



Los módulos fotovoltaicos **Intipower** con celdas **Suntech** proporcionan energía eléctrica limpia para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. Todos los módulos se fabrican con células de alto rendimiento y cumplen los estándares internacionales más estrictos de calidad. El marco de aluminio anodizado resistente a la corrosión y a la torsión, proporcionando máxima estabilidad al módulo y protegiéndolo de la delaminación. La parte frontal del módulo es de cristal solar templado, insertado en el marco para garantizar la máxima protección e impermeabilidad. El cristal es altamente transparente al mismo tiempo que protege las células solares del granizo, nieve y hielo. Los módulos llevan diodos de by-pass para evitar "hot spots" (puntos calientes).

PANEL SOLAR INTIPOWER DE 10 WATTS



Potencia de Salida Pico: 10 vatios
 Tolerancia: +10% / -5%
 Tensión óptima: 17.2 voltios
 Voltaje de corto circuito: 21.2 voltios
 Corriente óptima: 0.58 amperios
 Corriente de corto circuito: 0.65 amperios
 Largo 365 mm.
 Ancho 285 mm.
 Espesor 40 mm.

CARACTERÍSTICAS: MODULO IV GRAFICAS - 10W

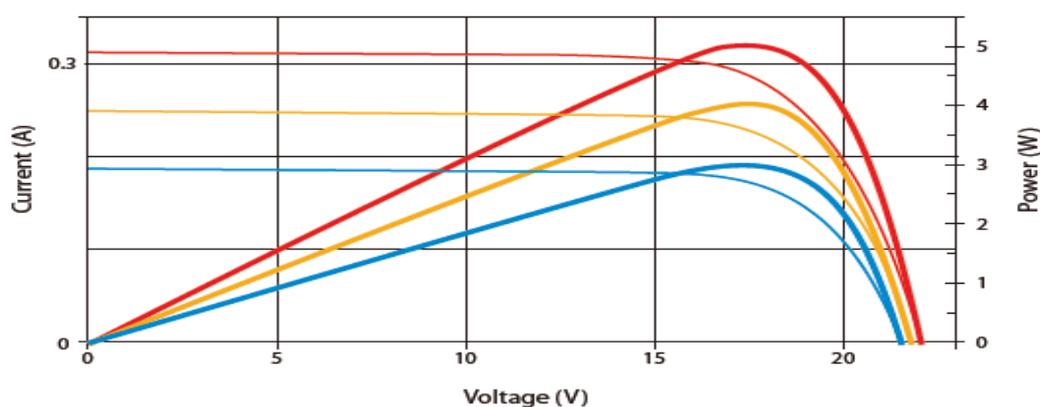

— STC IV data — 800 W/m² IV data — 600 W/m² IV data
 — STC PV data — 800 W/m² PV data — 600 W/m² PV data