Los módulos fotovoltaicos **Intipower** con celdas **Suntech** proporcionan energía eléctrica limpia para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. Todos los módulos se fabrican con células de alto rendimiento y cumplen los estándares internacionales más estrictos de calidad. El marco de aluminio anodizado resistente a la corrosión y a la torsión, proporcionando máxima estabilidad al módulo y protegiéndolo de la delaminación. La parte frontal del módulo es de cristal solar templado, insertado en el marco para garantizar la máxima protección e impermeabilidad. El cristal es altamente transparente al mismo tiempo que protege las células solares del granizo, nieve y hielo. Los módulos llevan diodos de by-pass para evitar “hot spots” (puntos calientes).

## PANEL SOLAR INTIPOWER DE 5 WATTS



Potencia de Salida Pico: 5 vatios
Tolerancia: +10% / -5%
Tensión óptima: 17.5 voltios
Voltaje de corto circuito: 21.5 voltios
Corriente óptima: 0.29 amperios
Corriente de corto circuito: 0.31 amperios
Largo 260 mm.
Ancho 230 mm.
Espesor 40 mm.

## CARACTERÍSTICAS: MODULO IV GRAFICAS - 5W

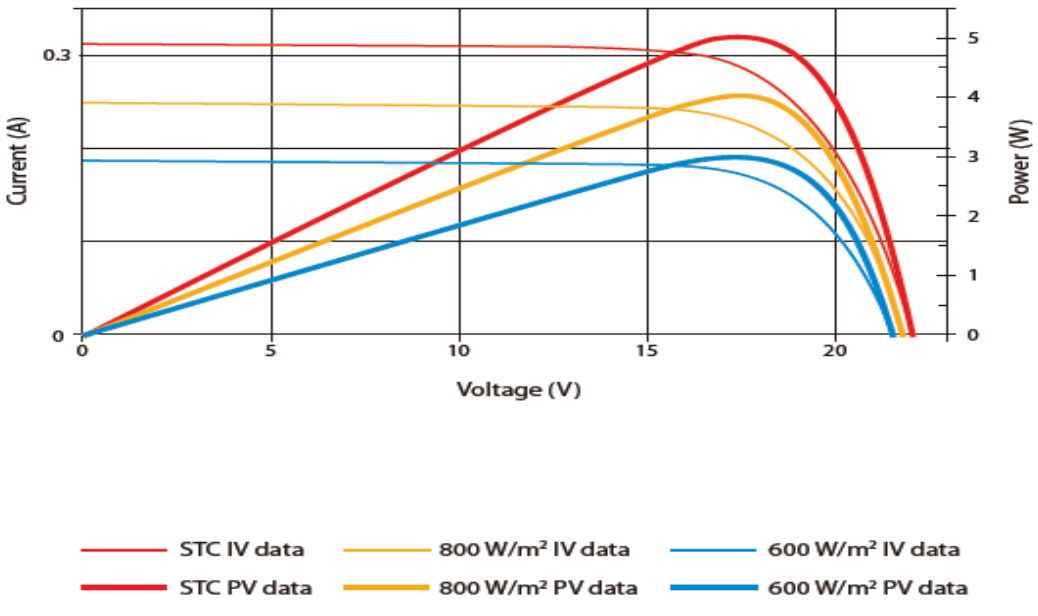


Calle Porcel N°214, Urb. María Isabel, Arequipa - Arequipa | Perú
Tel.: (054) 507474 | RPC 987090104 | RPM #958343859
E-mail: ventas@energiainnovadora.com | **www.energiainnovadora.com**