



## LED TUBE T8- G13

FYT -T82A06-9W


Tubo LED con disipador de calor de aluminio para remplazo de tubos fluorescentes T8, con base G13.



### Especificaciones Técnicas

<b>Potencias</b>	9W	<b>Voltaje</b>	100-277V AC 50-60Hz
<b>CCT</b>	4000K, 6000K	<b>Flujo luminoso</b>	1000lm
<b>Vida útil</b>	50 000h	<b>IRC</b>	> 80
<b>IP</b>	20	<b>Certificaciones</b>	UL, CE, RoHS
<b>Garantía</b>	3 años	<b>Dimable</b>	No
		<b>Difusor</b>	policarbonato difuso

### Dimensiones

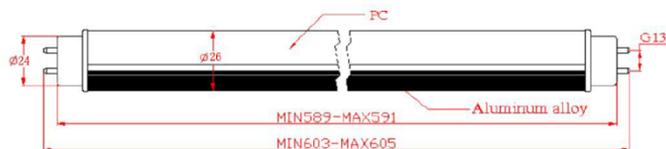

L: ø26 x 588mm

### Aplicaciones

Para oficinas, bancos, hospitales, centros comerciales, colegios y otros usos interiores.